




## 丹麦 KC-Denmark 公司 Bongo 网(双鼓网)介绍



Bongo 网(双鼓网)结构示意图

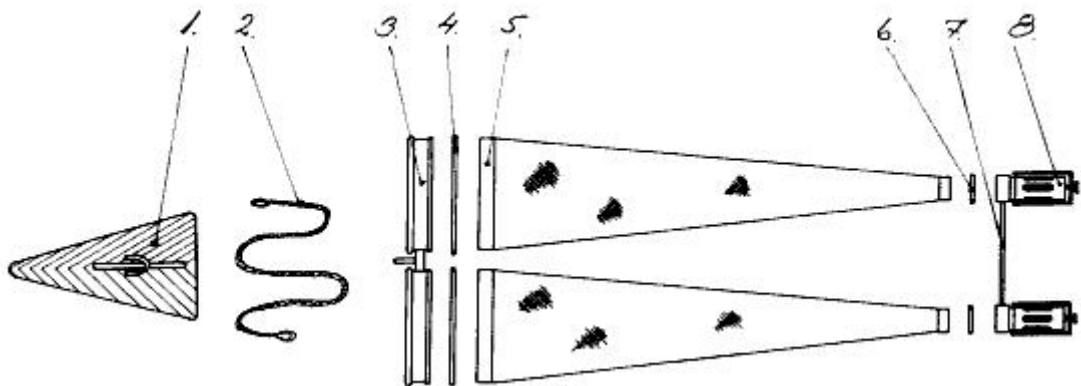

1. V-Fin 深度抑制器, 铜质, 重 18kg(可选)
2. 6mm 不锈钢缆线, 带锁扣, 长 6m(可选)
3. 网圈, 直径 60cm, 加强 AISI 316 不锈钢, 可以加装 V-fin 深度抑制器和数字流量计
4. 固定环, AISI 316 不锈钢
5. 两个网衣, 网口直径: 60cm, 底部直径: 11cm。标准配置网目为 300 $\mu$ m+500 $\mu$ m(网目在 100-500 $\mu$ m 之间价格一样), 长 250cm
6. 固定环, AISI 316 不锈钢
7. 不锈钢条, 带固定环固定器
8. 2 个网底管, 总计 4 个出水口(总面积 160cm<sup>2</sup>), 覆盖不锈钢网



23.345- 网底管

### 订购信息

产品介绍	货号
Bongo 网, $\varnothing$ 600mm(2x0.28m <sup>2</sup> ), 不带深度抑制器和缆线。标准配置网目为 300 $\mu$ m+500 $\mu$ m(网目在 100-500 $\mu$ m 之间价钱一样)	23.300
附件	
V-fin 深度抑制器, 18kg(铜质)	23.310
V-fin 深度抑制器, 10kg(AISI 316 不锈钢)	23.311
6mm 不锈钢缆线, 带锁扣, 长 6m	23.315
网圈, 直径 60cm, 加强 AISI 316 不锈钢, 可以加装 V-fin 深度抑制器和数字流量计	23.324
固定环, AISI 316 不锈钢	23.325
网衣, 网目从 100 至 500 $\mu$ m 不等, 订购时请注明	23.330
固定环, AISI 316 不锈钢	23.335
不锈钢条, 带固定环固定器	23.340
网底管, 外径: 110cm	23.345
数字流量计, 不带逆行停止功能, 用于水平拖网	23.090
数字流量计, 带逆行停止功能, 用于垂直拖网	23.091